



Cod.1099/240

Telecamera IR dome conta persone IP 2M

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Ottica fissa da 4mm
- Fino a 1920x1080 @ 30fps
- S+265/H.265/H.264
- Illuminazione min. Colore: 0,002lux@ (F1.6, ACG ON)
- Supporta la funzione conta persone
- L'algoritmo di rilevamento dell'apprendimento profondo dell'IA fornisce un indice di riconoscimento estremamente preciso $\geq 98\%$
- Auto-adattamento ad una altezza da 2,5 m a 4 m, facilità di installazione
- Condizioni di funzionamento -35°C~65°C, 0~95%UR
- POE, IP66

Telecamera	
Sensore immagine	CMOS da 1-2,8"
Sistema di segnalazione	PAL/NTSC
Illuminazione min.	Colore: 0,002lux@ (F1.6, ACG ON)
Tempo otturatore	Da 1s a 1/100.000s
Day & Night	Doppio filtro IR Cut con interruttore automatico
Wide Dynamic Range	120dB
Ottica	
Tipo di ottica	Fissa
Messa a fuoco	4mm
Supporto ottica	M12
Apertura	F1.6
Campo visivo	Campo visivo orizzontale: 87,4°
Illuminatore	
LED IR	N/D
Portata IR	N/D
Lunghezza d'onda	N/D
LED a luce bianca/calda	N/D
Standard di compressione	
Compressione video	S+265/H.265/H.264
Velocità di trasmissione video	32Kbps~16Mbps
Compressione audio	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Velocità di trasmissione audio	8K~48Kbps
Immagine	
Risoluzione max.	1920x1080
Mainstream	PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Substream	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x480, 352x240)
Terzo stream	PAL:25fps(704x576, 704x288, 352x288) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 352x240)
Impostazione immagine	Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, regolabili dal software client o dal browser web
Miglioramento immagine	BLC/3D DNR/HLC/Formato Corridoio
ROI	Supporto di 8 zone fisse di codifica
OSD	16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, dimensione adattabile, lettere ad es. per settimana, data, ora, totale 8 zone
Sovrapposizione immagini	Sì
Maschera privacy	Sì, 8 zone
Smart Defog	Sì
Dotazione	
Attivazione allarme	Ingresso evento, uscita evento, rilevatore di movimento, allarme maschera, disco pieno, errore L/S disco, conflitto indirizzo IP, conflitto indirizzo MAC, eccezione del server FTP
Analisi video	Funzione conta persone
Early Warning (EW)	N/D

Rete	
ANR	Sì, memorizza automaticamente il video nella scheda SD quando NVR è scollegato e carica il video su NVR quando la connessione è di nuovo disponibile
Protocolli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, IPV6, Multicast
Compatibilità del sistema	ONVIF (PROFILO S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Collegamento remoto	7
Client	Neius Control
Versione web	Web6
Interfaccia	
Interfaccia di comunicazione	1 porta Ethernet auto-adattiva RJ45 da 10M/100M, RS485
Audio	1/1
Allarme	2/1
Pulsante Reset	Sì
Memoria a bordo	Slot per schede Micro SD integrato, fino a 512 GB
Dati generali	
Versione firmware	
Lingua client web	14 lingue Inglese, russo, spagnolo, coreano, italiano, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, thailandese, francese, polacco, olandese, ebraico, arabo
Condizioni di funzionamento	-35°C ~ 65°C, 0 ~ 95% UR
Alimentazione	DC12V±25%/PoE
Consumi elettrici	MAX: 6,5W (12V) MAX: 7W (POE)
Protezione	IP66, protezione dai fulmini, protezione da sbalzi di tensione e da transitori di tensione conforme a EN 55035:2017
Riscaldatore	N/D
Dimensioni	Ø118,5×41 mm
Peso	0,32 kg

1099/230 telecamera IR dome conta persone IP 2M

DIMENSIONI (mm)

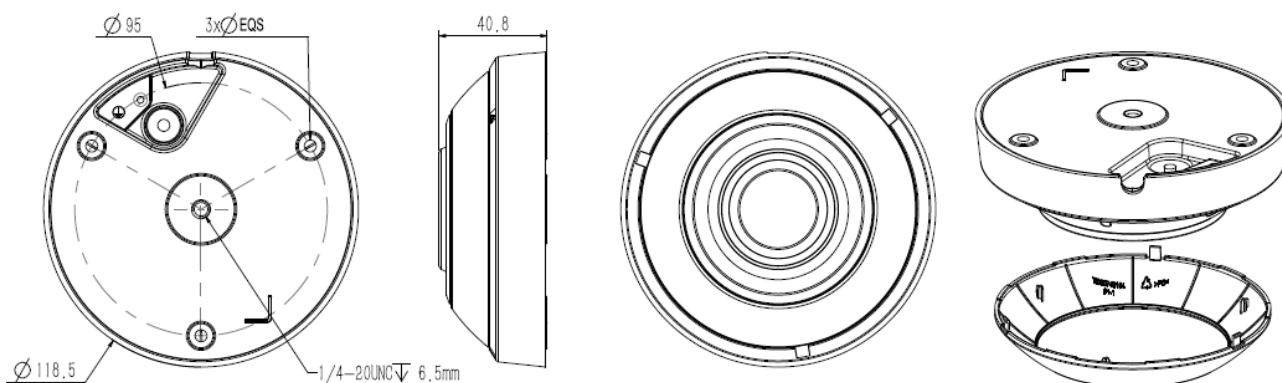

ACCESSORI



3000/137
Installazione a parete



3000/147
Adattatore da palo



3000/145
Adattatore angolo



3000/146
Scatola di giunzione



3000/134
Adattatore angolo/palo

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

T +39 011.24.00.000

info@urmet.com | urmet.com

SERVIZIO CLIENTI +39 011.23.39.810